

TOUCAN-SERIE HUBARBEITSBÜHNEN



JLG[®]
reachingout[™]

www.jlgeurope.com

**Höhere Leistung
durch Reichweite.**



Mit der Toucan-Serie, einer Produktreihe kompakter JLG-Senkrechtlifte, können Sie selbst in engen Räumen einfach manövrieren.

Mit einer größeren vertikalen und horizontalen Reichweite und der Möglichkeit, Hindernisse bei beengten Raumverhältnissen im Innen- und Außenbereich zu umfahren und zu übergreifen, erleichtert die Toucan-Serie von JLG den Zugang in vielen Situationen. Damit eignet sich dieser Senkrechtlift ideal zur Erfüllung der Bedürfnisse von Industrie, Wartung, Einzelhandel und Nahrungsmittelherstellung.

Der JLG Toucan 12E und 12E Plus sind die neuesten Modelle einer Produktreihe von JLG-Senkrechtliften mit Elektroantrieb, die für eine optimale Leistung, Effizienz und Langlebigkeit entwickelt wurden.



TOUCAN™-SERIE VON JLG HUBARBEITSBÜHNEN



Optimaler Zugang.

Die Toucan-Serie erleichtert den Zugang auf vielfältige Weise. Das reaktive und robuste Design des Hubmastes verkürzt die Aufstellzeit. Der enge Wenderadius sorgt für eine bessere Manövrierfähigkeit in schmalen Gängen und engen Bereichen. Der schnelle Zugang zu wichtigen Bauteilen erleichtert die Wartungsarbeiten.



OPTIMALER ZUGANG:

- Bewährte Hochleistungs-Hubmasttechnologie in Gabelstaplerart
- Vielseitiger Korbarm für eine größere horizontale Reichweite und Knickpunkthöhe
- Vollkommen proportionale Steuerung von Schwenk-, Ausleger-, Antriebs- und Hebefunktionen
- 345° drehbarer Hubmast für unerreichte Positionierungsmöglichkeiten
- Alle Toucan-Modelle verfügen über ein Onboard-Diagnosesystem.

Erhöhte Mobilität.

Die Toucan-Serie wird mit verschiedenen Arbeitshöhen angeboten. Die Plattform bietet Platz für zwei Personen, und das Gerät kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.

Alle Toucan-Modelle sind in vollkommen ausgefahrenem Zustand fahrbar und erhöhen somit Ihre Mobilität. Bei jeder Aufgabenstellung.




ERHÖHTE MOBILITÄT:

- Die Bodenfreiheit von 10 cm erleichtert das Überqueren von Schwellen, kleine Neigungen und Rampen
- Ein Rampenwinkel und ein Steigungsvermögen von max. 25% erlaubt das problemlose Verladen der Maschine auf einen LKW oder Anhänger
- Das Umfahren von Hindernissen am Boden ist auch in vollkommen ausgefahrenem Zustand möglich
- Passives Lochfahrerschutz-System
- Die weich und genau ansprechende Lenkung und Fahrsteuerung sowie der Elektro-Direktantrieb tragen zur Verbesserung der Sicherheit am Arbeitsplatz bei



TOUCAN™-SERIE VON JLG HUBARBEITSBÜHNEN

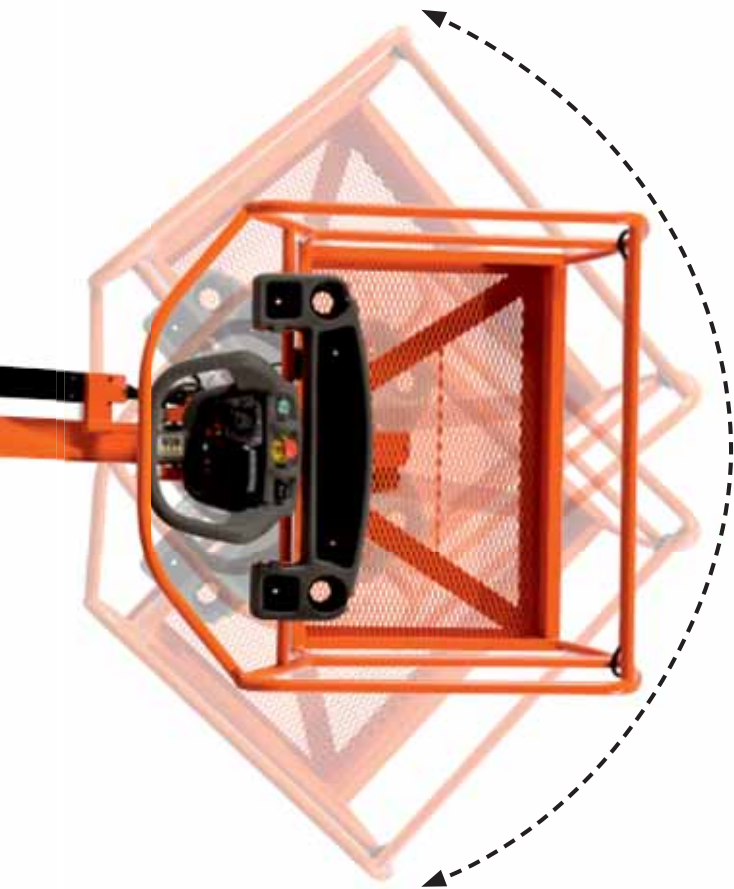

Der Toucan 12E Plus ist mit einer Korbdrehfunktion ausgestattet.

Erhöhte Produktivität.

Wenn es um das Erledigen von Aufgaben geht, dann ist auf die JLG-Toucan-Serie immer Verlass. Dank branchenweit optimaler Arbeitszyklen kann die Maschine länger im Einsatz bleiben, und durch die Nutzung der gleichen Komponenten in der gesamten Baureihe sind erforderliche Wartungsarbeiten weniger aufwändig und das Flottenmanagement weniger komplex. Der bürstenlose Wechselstrom-Antriebsmotor ermöglicht eine genaue Regelung der Motordrehzahl und leistet somit einen Beitrag zur Verlängerung der Lebensdauer des Motors und macht die Toucan-Reihe somit zu einem äußerst langlebigen Produkt.

Mit diesem umfassenden Konzept haben Sie alles in der Hand, was Sie zur Steigerung Ihrer Produktivität benötigen.



ERHÖHTE PRODUKTIVITÄT:

- Leistungsstarker elektrischer Wechselstrom-Direktantrieb
- Nutzung gleicher Komponenten für die gesamte Baureihe
- Zentrales Batteriefüllsystem

HUBARBEITSBÜHNEN

TECHNISCHE DATEN

Toucan®-Serie


Hubmast-Teleskopbühnen

	8E	8E XL	10E	12E	12E Plus
Abmessungen					
A Arbeitshöhe	8.15 m	8.15 m	10.10 m	11.83 m	12.65 m
B x C Plattformgröße	0.90 x 0.85 m	0.90 x 1.10 m	0.90 x 0.85 m	1.05 x 0.70 m	1.05 x 0.70 m
D Horizontale Reichweite	2.39 m	2.65 m	3.08 m	4.60 m	5.55 m
E Gesamthöhe – Transportposition	1.99 m	1.99 m	1.99 m	1.99 m	1.99 m
F Gesamtlänge	2.09 m	2.35 m	2.82 m	3.65 m	3.65 m
G Gesamtbreite	99 cm	99 cm	99 cm	1.20 m	1.20 m
Plattformtragfähigkeit	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg
Gewicht	2,120 kg	2,340 kg	2,990 kg	4,300 kg	4,900 kg
Energiequelle	24V 185 amp-hr	24V 185 amp-hr	24V 240 amp-hr	48V 260 amp-hr	48V 260 amp-hr
Peter Hird-Arbeits-Zyklen	75 cycles	75 cycles	92 cycles	80 cycles	72 cycles

Verfügbare Optionen

8-mm-Luftleitung zur Plattform	•	•	•	•	•
Plattform worklights (LED)	•	•	•	•	•
Wechselstromkabel zur Plattform	•	•	•	•	•
Schmierung geeignet für die Handhabung von Lebensmitteln	•	•	•	•	•
Sonderfarbe	•	•	•	•	•
Korbdrehung	-	-	-	•	•
AGM-Batterien	•	•	-	•	•
Gel-Batterien	-	-	•	-	-
0,90x1,10 m Korb	-	•	-	-	-

• lieferbar - nicht lieferbar



Hauptmerkmale

- Kompakte Abmessungen zum Erreichen schwer erreichbarer Bereiche.
- Vielseitiger Gelenkausleger für eine größere horizontale Reichweite und Knickpunkthöhe.
- 345° drehbarer Hubmast für unerreichte Positionierungsmöglichkeiten.
- Tragfähigkeit für zwei Arbeiter mit Material.
- Durchfahrt durch Türöffnungen und schmale Gänge.
- Umfahren zahlreicher Hindernisse am Boden und in der Luft.



Deutschland

Tel: +49 (0) 421 693 5010

JLG Deutschland GmbH
Max-Planck-Straße 21
D-27721 Ritterhude/Ihlpohl (Bei Bremen)

España

Tel: +34 93 772 47 00

JLG Ibérica, SL
Trapadella, 2
Pol. Ind. Castellbisbal Sur
08755 Castellbisbal (Barcelona)

France

Tel: +33 (0) 553 88 31 70

JLG France SAS
ZI Guillaume mon Amy
CS 30204 Fauillet
F-47400 Tonneins

JLG Industries, Inc.

Tel: +1 717 485 5161

Fax: +1 717 485 5600

1 JLG Drive
McConnellsburg, PA 17233-9553
USA

Italia

Tel: +39 02 9359 5210

JLG Industries (Italia) s.r.l.
Via Po.22
20010 Pregnana Milanese -MI-

Russia

Tel: +7 (495) 967 79 14

Fax: +7 (495) 967 76 00

Oshkosh Rus, LLC
Moscow City Embankment Tower
10 Presnenskaya Naberezhnaya Block C
Moscow 123317

Sverige

Tel: +46 (0) 8 506 59500

JLG Sverige AB
Enköpingsvägen 150
Box 704, SE-176 77 Järfälla

United Kingdom

Tel: +44 (0) 161 654 1000

JLG Industries (United Kingdom) Limited
Bentley House, Bentley Avenue
Middleton, Greater Manchester
M24 2GP

JLG Manufacturing Europe bvba

Tel: +32 (0) 89 77 49 74

Fax: +32 (0) 89 77 74 27

Oude Bunders 1034
Breitwaterstraat 12a
B-3630 Maasmechelen Belgium

JLG Industries, Inc.

Tel: +31 (0) 23 565 5665

Fax: +31 (0) 23 557 2493

Polaris Avenue 63
2132 JH Hoofddorp
The Netherlands

www.jlgeurope.com



JLG Industries, Inc. ist ein führender Entwickler und Hersteller von Zugangsmitteln und ergänzenden Dienstleistungen und Zubehör.

JLG verfügt über Produktionsstätten in den USA, Frankreich und Belgien. Kunden überall in Europa, Skandinavien, Afrika und dem Nahen Osten profitieren von einem Netzwerk aus Vertragshändlern und Kundendienstleistern für größtmögliche Unterstützung.

JLG ist eine Tochtergesellschaft der Oshkosh Corporation

JLG
reachingout™